WEI LI

BATTERY S.A

CATÁLOGO DE BATERÍAS PARA MOTO.

¡CALIDAD QUE SE NOTA!

TECNOLOGÍA TAIWANESA

WEI LI

BATTERY S.A

PODER Y ENERGÍA EN UNA BATERÍA.

¡CALIDAD QUE SE NOTA!

HASTA 6 MESES DE GARANTÍA

SOBRE NOSOTROS

Somos unos de los fabricantes, importadores líderes y profesionales de baterías de plomo-ácido

- Más de 35 años de experiencia en **TAIWAN**
- 5 años en **ECUADOR**

CATegorías

La categoría y especificación de baterías está desarrollada y se completa, aplicando a baterías de motocicletas y automotrices

- Baterías de plomo-ácido y Gel
- Selladas y recargables

Nuestra variedad de productos, también varía en nuestras marcas como **WEI LI BATTERY** tiene un gran reconocimiento y reputación de los clientes.

TecnologíA

Empleamos equipos avanzados e impulsamos la gestión computarizada, además de los productos diversificados y el estándar de calidad de productos de garantía internacionalizados, también hemos sido certificados por **MIPRO** para aprobación de calidad y proyección para todas las ensambladoras de motocicletas en **ECUADOR**.

Nuestra tecnología es de alta gama, por lo que adicional contamos con un **TÉCNICO TAIWANES,** el cual nos ayuda a la mejora e implementación de la maquinaria.

En nuestra empresa nos enorgullece ofrecerte productos duraderos y de confianza, diseñados para garantizar el máximo rendimiento en cada recorrido.

Lo mejor de ambos mundos: La tecnología avanzada de Taiwán combinada con la fabricación local en Ecuador.

¡Una fórmula perfecta para tu negocio!

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE EMPAQUETADO

En WEI LI BATTERY S.A.
Ofrecemos un servicio **PUERTA A PUERTA** ágil, seguro y confiable, gracias a nuestra excelente organización y rutas estratégicas.

¡Llevamos la energía directo a tu puerta!

PROCESO DE CARGA DE BATERÍA

PROCESO DE LLENADO DE ÁCIDO

WEI LI BATTERY S.A

YB3L-BS(12V3AH)

DIMENSIONES (mm)

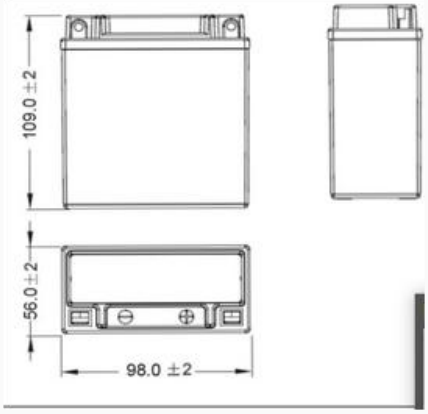

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ1

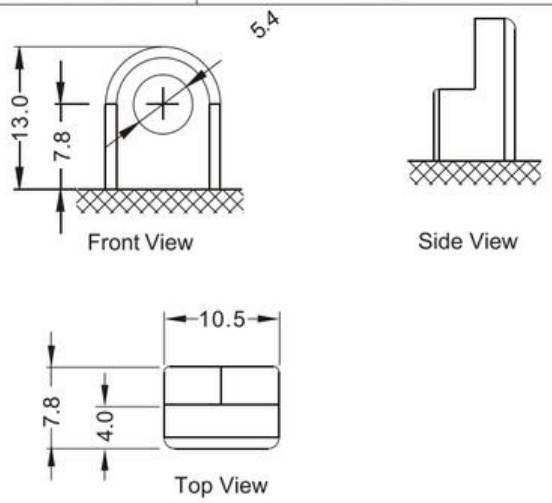

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V3AH /10HR
Dimensión	Longitud	98±2mm(3.85inches)
	Ancho	56±2mm(2.21inches)
	Altura de Contenedor	109±2mm(4.28inches)
	Altura Total	109±2mm(4.28inches)
Peso	BATERÍA (con ácido): Aprox 1.26kg(2.77lbs)	

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 3 0 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

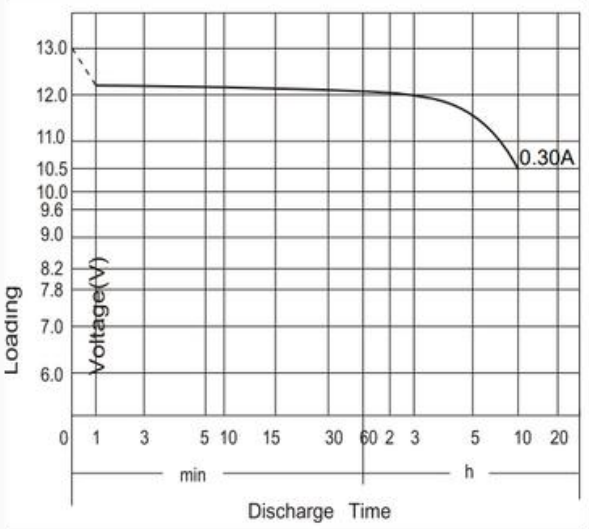

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.30A)	3.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Auto Descarga		
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltaje: 13.50-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

YB6.5L-B (12V6.5AH)

DIMENSIONES (mm)

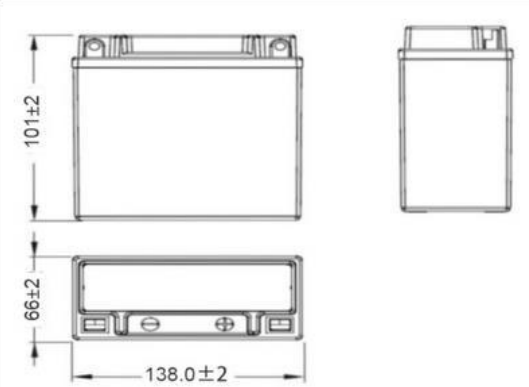

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ3

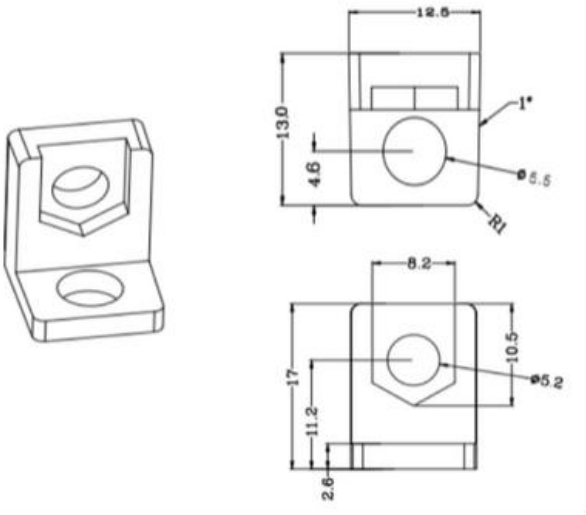

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

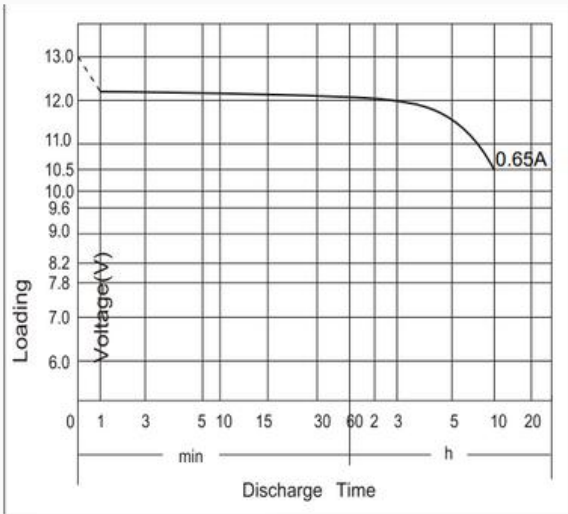

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal **Capacidad Nominal**		**12V6.5AH/10HR**
Dimensión	**Longitud**	138±2mm(5.42inches)
	Ancho	66±2mm(2.59inches)
	Altura de Contenedor	101±2mm(3.97inches)
	Altura Total	101±2mm(3.97inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 1.96 kg(4.32lbs)**	

Sellos y batería AGM no derramable

1) **Se envía precargado y listo para instalar**
2) **Potentes 90 amperios de arranque en frío**
3) **libre de mantenimiento**

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje Normal	10 hour rate(0.65A)	6.50AH
Capacidad Nominal	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Capacidad afectada por la temperatura	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Auto Descarga		
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga Flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial** **Voltaje: 13.50-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

12N9-4B

DIMENSIONES (mm)

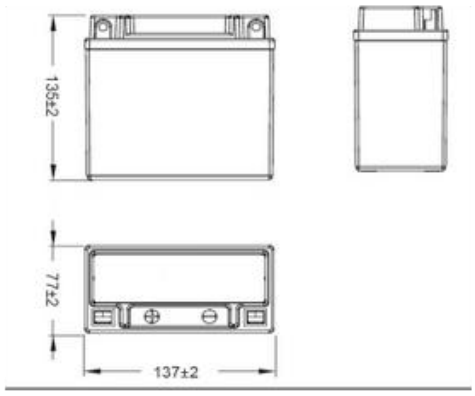

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ6

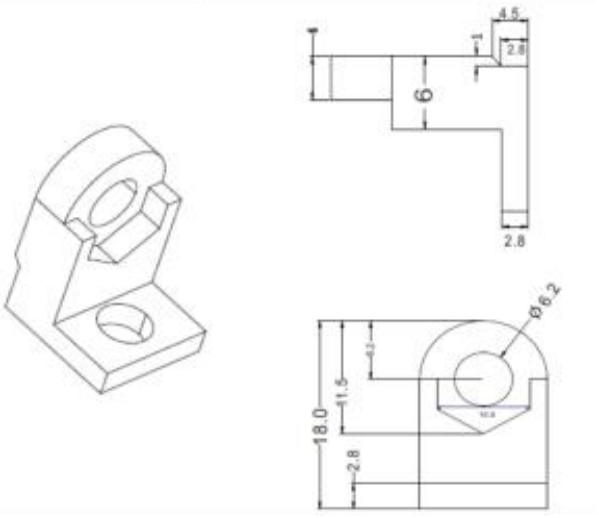

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V9AH/ 10HR
Dimensión	Longitud Ancho	137 ± 2mm (5.38inches) 77 ± 2mm (3.03inches)
	Altura de Contenedor	132 ± 2mm (5.19inches)
	Altura Total	132 ± 2mm (5.19inches)
Peso		BATERIA (con ácido): Aprox 2.78 kg(6.13 lbs)

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) Potentes 120 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

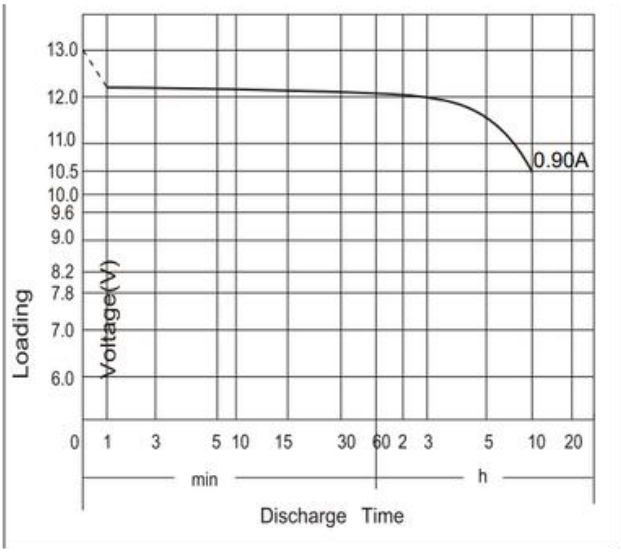

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.90A)	9.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga Flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

YTX7A-BS

DIMENSIONES (mm)

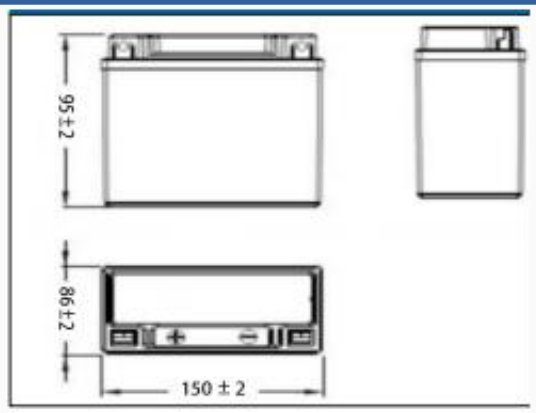

TERMINAL STANDARD

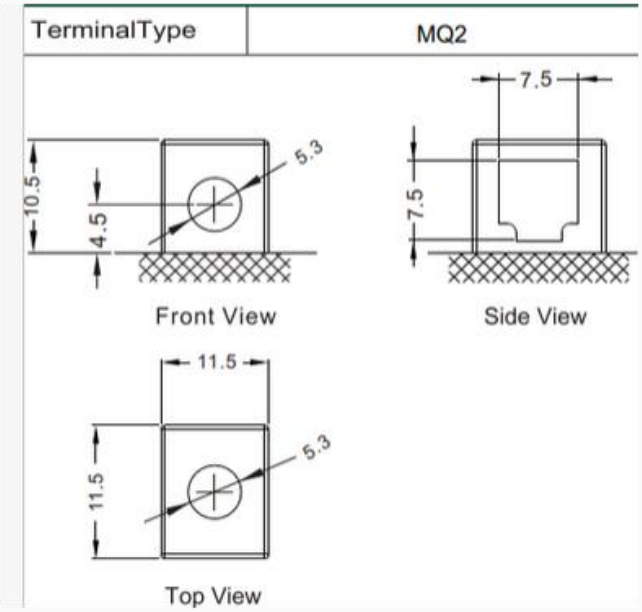

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal **Capacidad Nominal**		**12V6AH/ 10HR**
Dimensión	**Longitud** **Ancho** **Altura de Contenedor** **Altura Total**	150±2mm(5.90inches) 86±2mm(3.38inches) 95±2mm(3.73inches) 95±2mm(3.73inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 2.51kg(5.53lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **potentes 1 0 5 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

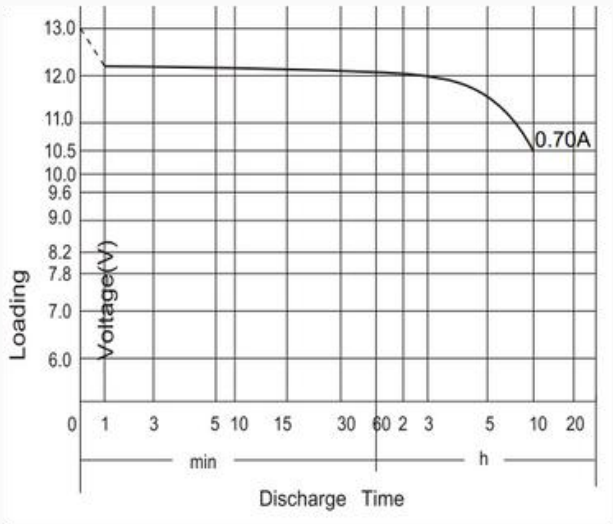

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.70A)	6.00 AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial menor a 2.1A** • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga Flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial** **Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

12N7-4A

DIMENSIONES (mm)

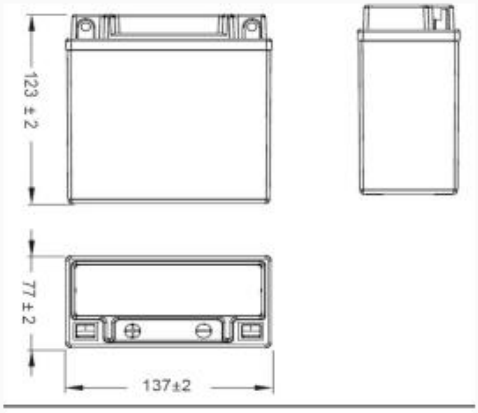

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ6

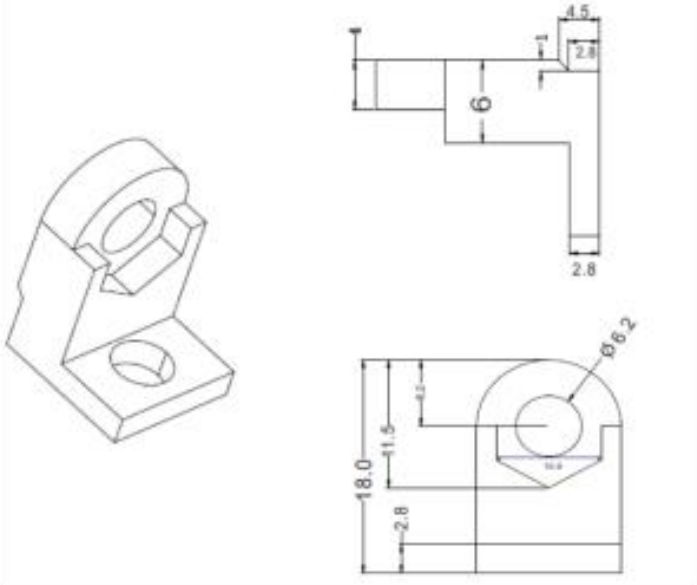

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V7AH/ 10HR**
Dimensión	**Longitud**	137±2mm(5.38inches)
	Ancho	77±2mm(3.03inches)
	Altura de Contenedor	123±2mm(4.84inches)
	Altura Total	123±2mm(4.84inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 2.55kg(5.62lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **Potentes 105 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

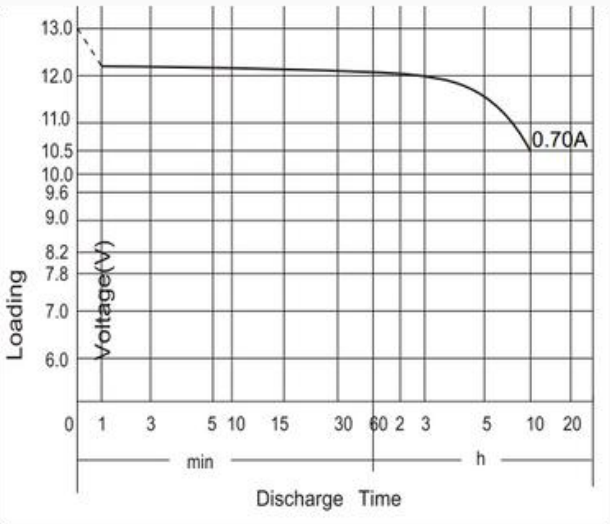

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.70A)	7.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial** **Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

12N7-3B

DIMENSIONES (mm)

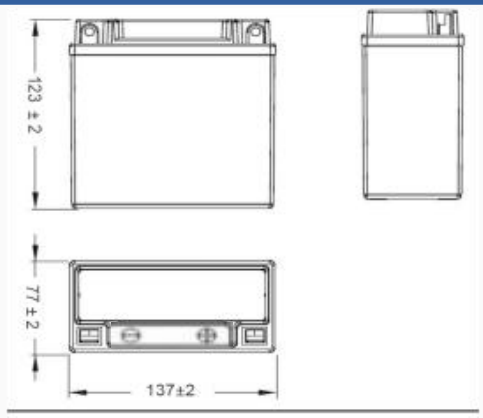

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ6

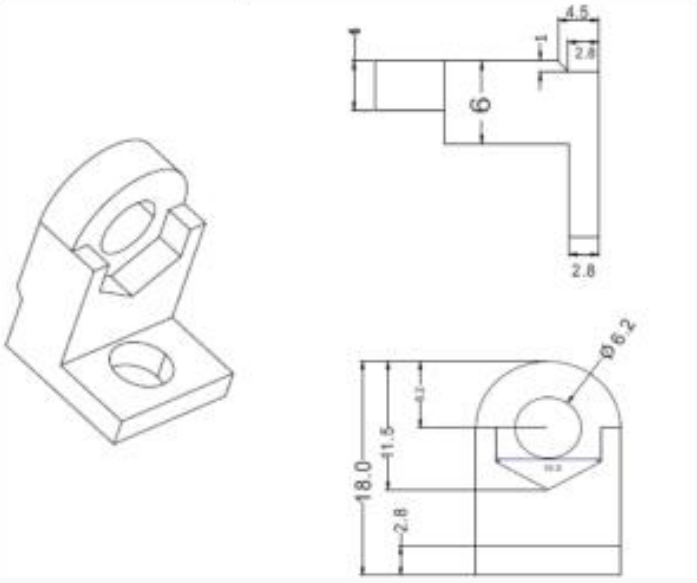

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V7AH/ 10HR
Dimensión	Longitud	137±2mm(5.38inches)
	Ancho	77±2mm(3.03inches)
	Altura de Contenedor	123±2mm(4.84inches)
	Altura Total	123±2mm(4.84inches)
Peso	BATERÍA (con ácido): Aprox 2.54kg (5.60 lbs)	

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 1 0 5 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

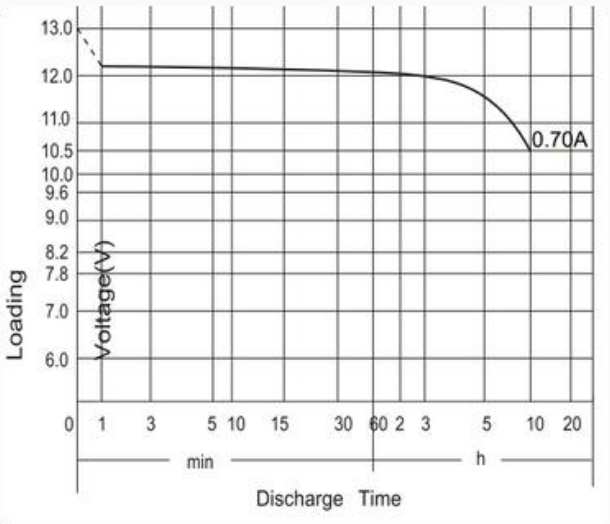

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.70A)	7.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

12N7-3A

DIMENSIONES (mm)

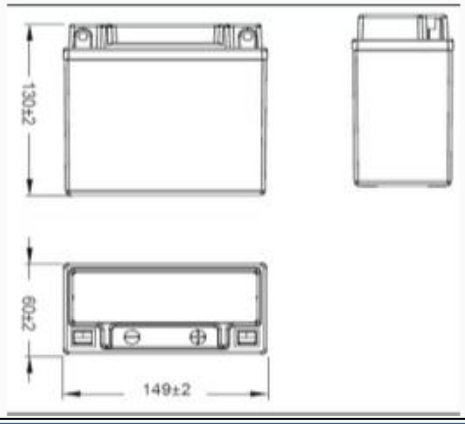

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ6

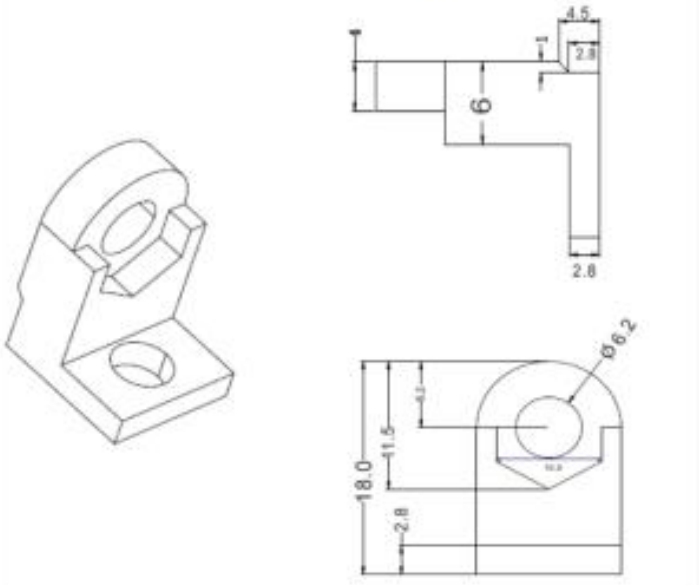

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V7AH /10HR**
Dimensión	**Longitud** **Ancho** **Altura de Contenedor** **Altura Total**	**149 ± 2mm (5.86inches)** **60 ± 2mm (2.36inches)** **130 ± 2mm (5.116inches)** **130 ± 2mm (5.116inches)**
Peso	**BATERIA (con ácido): Aprox 2.23 kg (4.92 bs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **potentes 1 0 5 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

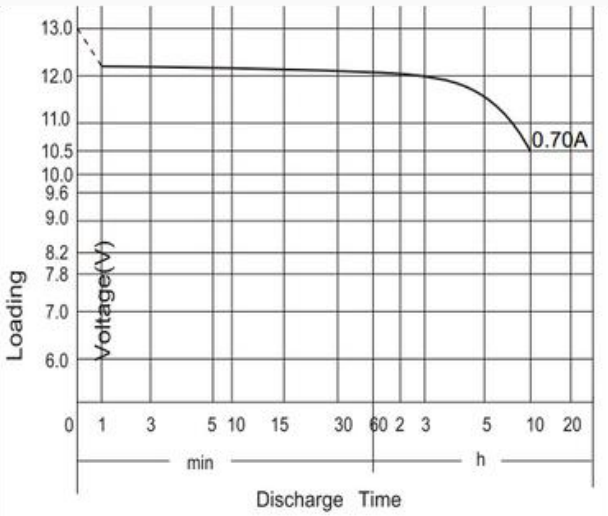

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.70A)	7.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C (104 F) 25 °C (77 F) 0 °C (32 F) -15 °C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje: Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

12N5L-3B

DIMENSIONES (mm)

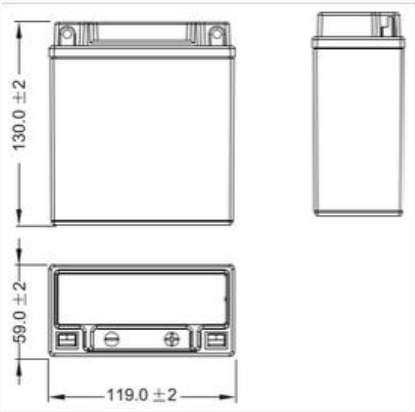

TERMINAL STANDARD

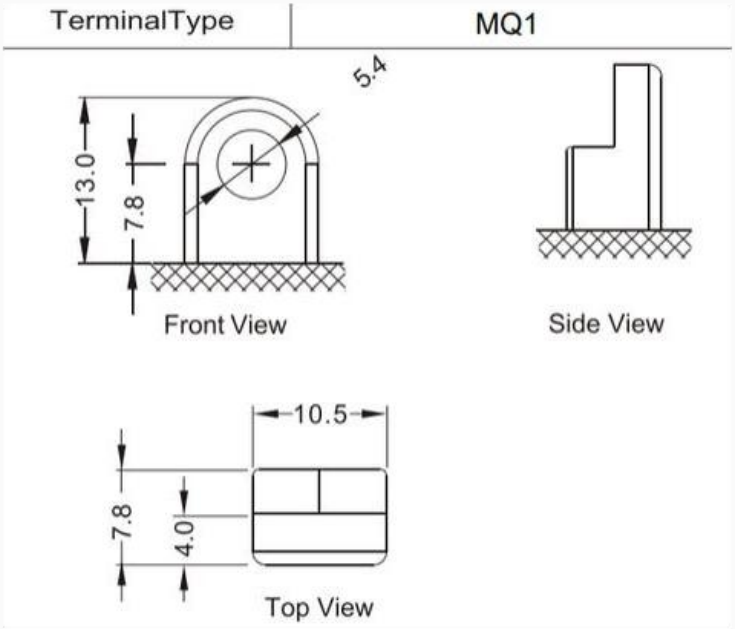

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

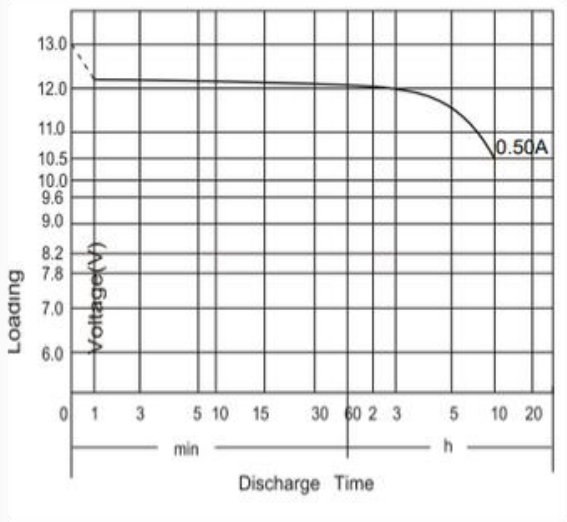

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V5AH /10HR
dimensión	Longitud	119±2mm (4.68inches)
	Ancho	59±2mm (2.32inches)
	Altura de Contenedor	130±2mm (5.12inches)
	Altura Total	130±2mm (5.12inches)
Peso		BATERÍA (con ácido): Aprox 1.92kg(4.23lbs)

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 5 0 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate (0.50 A)	5.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	CARGA FLOTANTE	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

12N5L-4B

DIMENSIONES (mm)

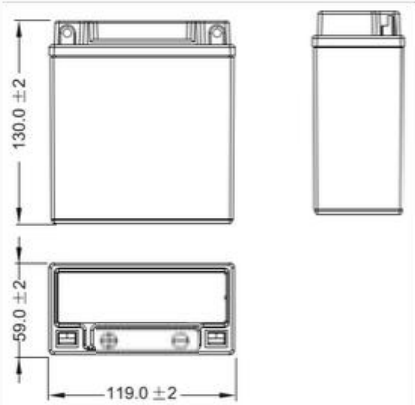

TERMINAL STANDARD

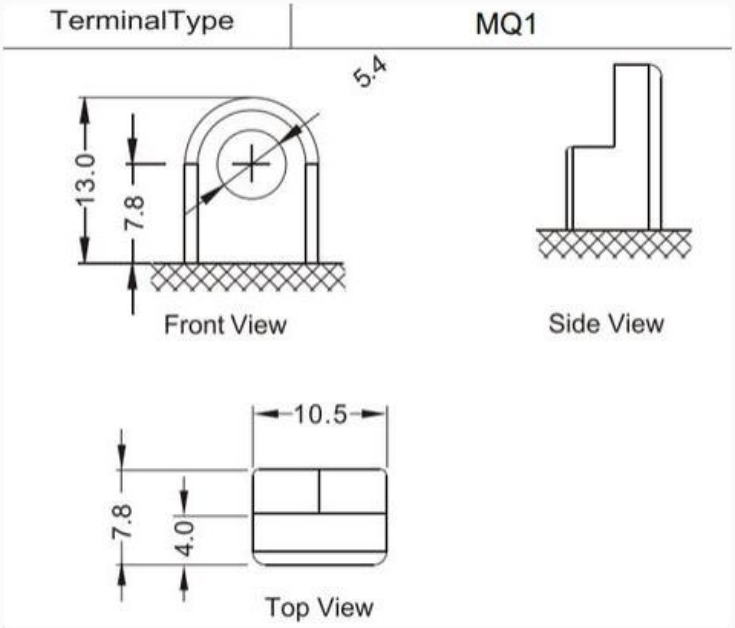

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V5AH /10HR
dimensión	Longitud Ancho Altura de Contenedor Altura Total	119 ± 2mm (4.68inches) 60 ± 2mm (2.36nches) 130 ± 2mm (5.116inches) 130 ± 2mm (5.116inches)
Peso	BATERÍA (con ácido): Aprox 1.98kg(5.30lbs)	

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 5 0 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

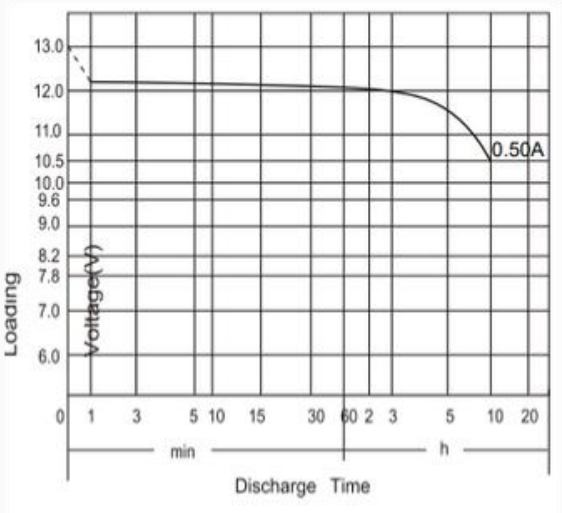

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate (0.50 A)	5.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga Flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

YTX7L-BS

DIMENSIONES (mm)

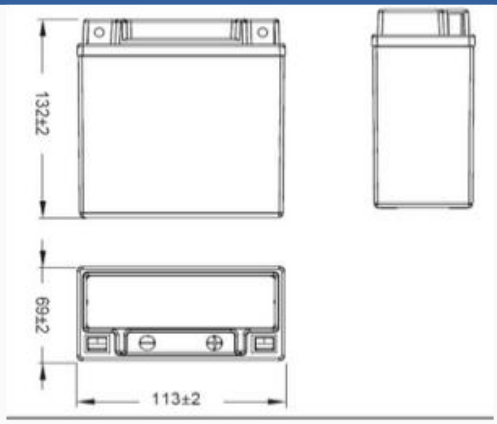

TERMINAL STANDARD

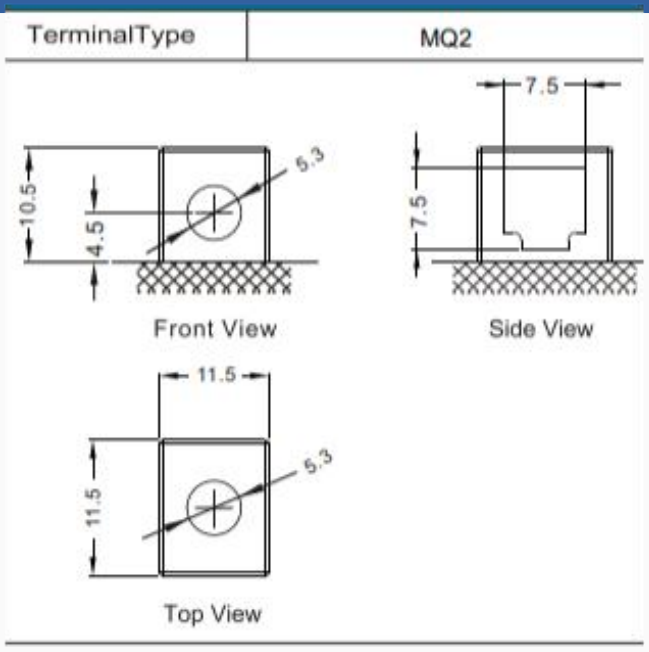

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V6AH /10HR
dimensión	Longitud	113±2mm(4.44inches)
	Ancho	69±2mm(2.71inches)
	Altura de Contenedor	132±2mm(5.19nches)
	Altura Total	132±2mm(5.19inches)
Peso	BATERÍA (con ácido): Aprox 2.15kg(4.74 lbs)	

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 1 0 0 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

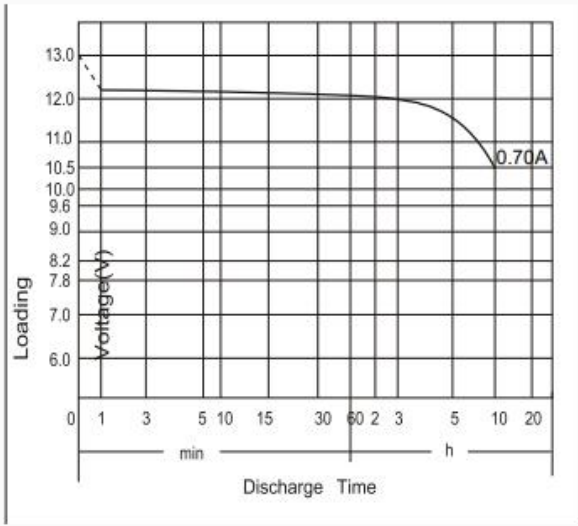

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.70A)	6.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

YTX5L-BS

DIMENSIONES (mm)

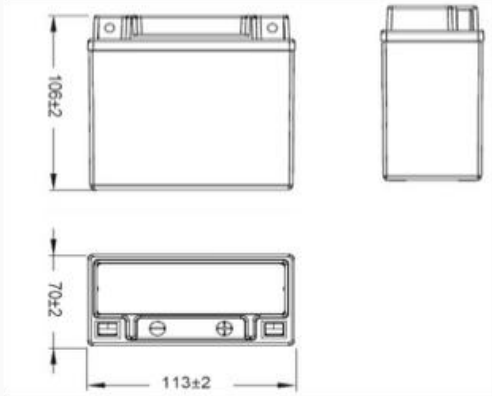

TERMINAL STANDARD

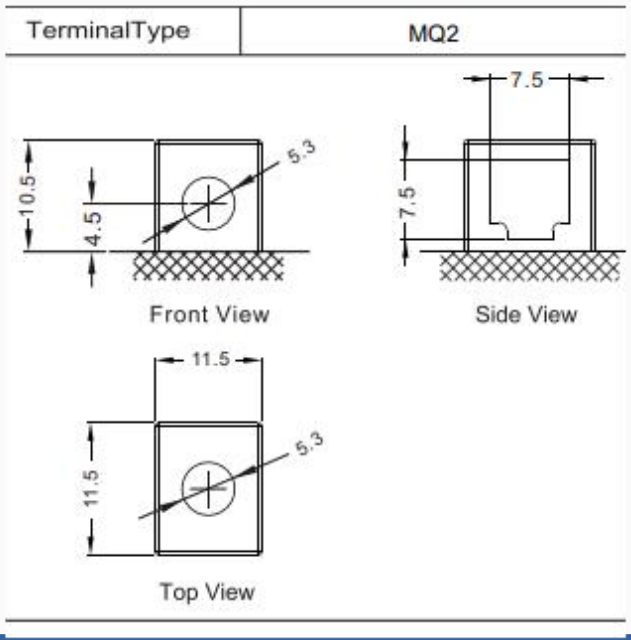

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V5AH /10HR
Dimensión	Longitud	113±2mm(4.44inches)
	Ancho	70±2mm(2.75inches)
	Altura de Contenedor	106±2mm(4.17inches)
	Altura Total	106±2mm(4.17inches)
Peso	BATERÍA (con ácido): Aprox 1.75kg (3.86 lbs)	

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 8 0 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

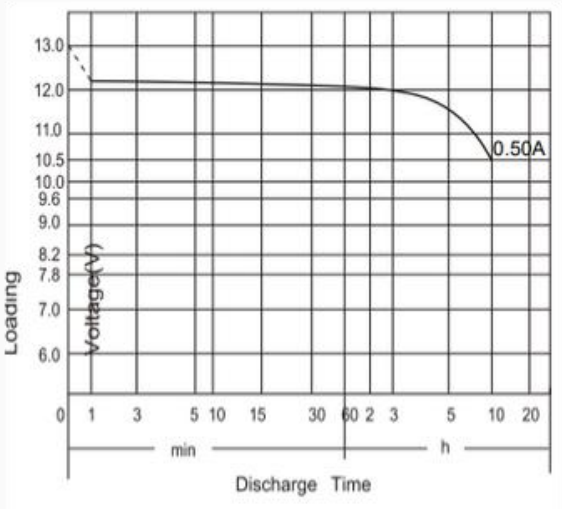

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	[1] 10 hour rate (0.50 A)	5.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A

YTX4L

DIMENSIONES (mm)

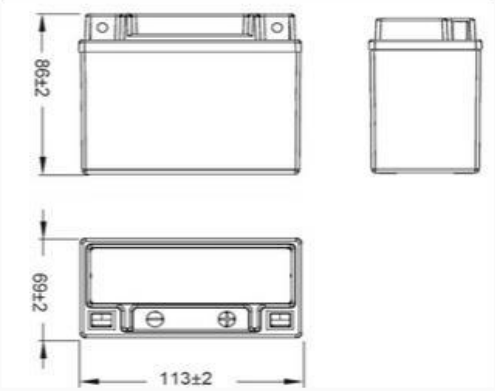

TERMINAL STANDARD

TerminalType	MQ2

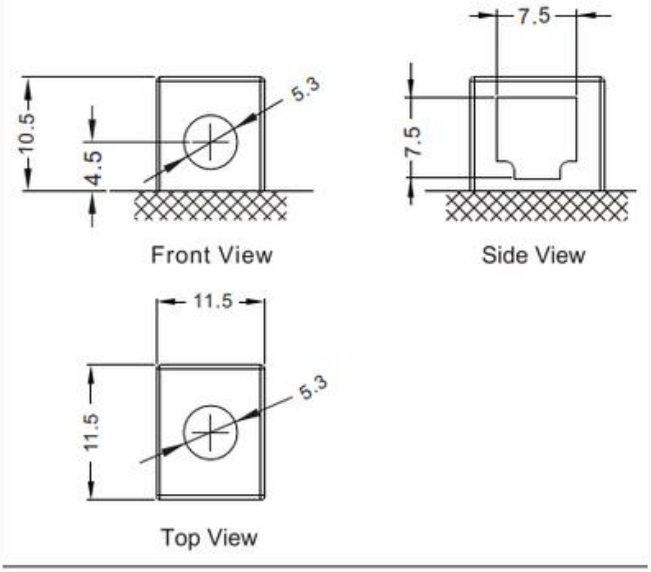

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

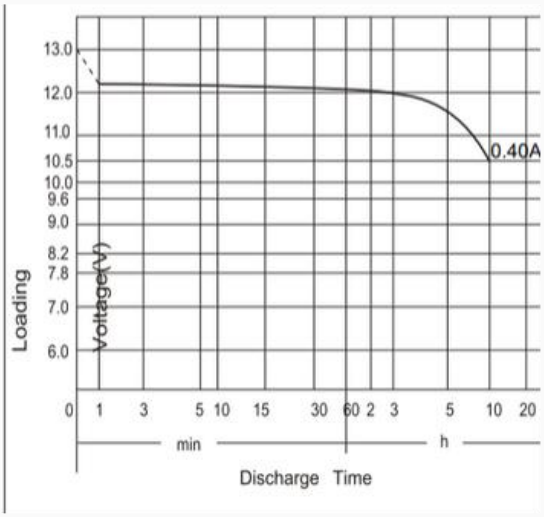

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V4AH /10HR**
dimensión	**Longitud**	113±2mm(4.44inches)
	Ancho	69±2mm(2.71inches)
	Altura de Contenedor	86±2mm(3.38inches)
	Altura Total	86±2mm(3.38inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 1.36kg (2.99 lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **Potentes 50 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.40A)	4.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

YTX9A-BS

DIMENSIONES (mm)

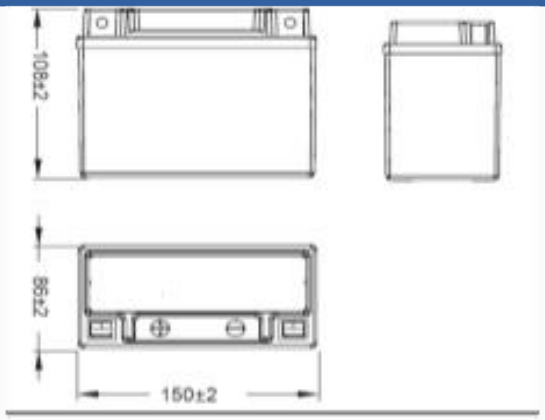

TERMINAL STANDARD

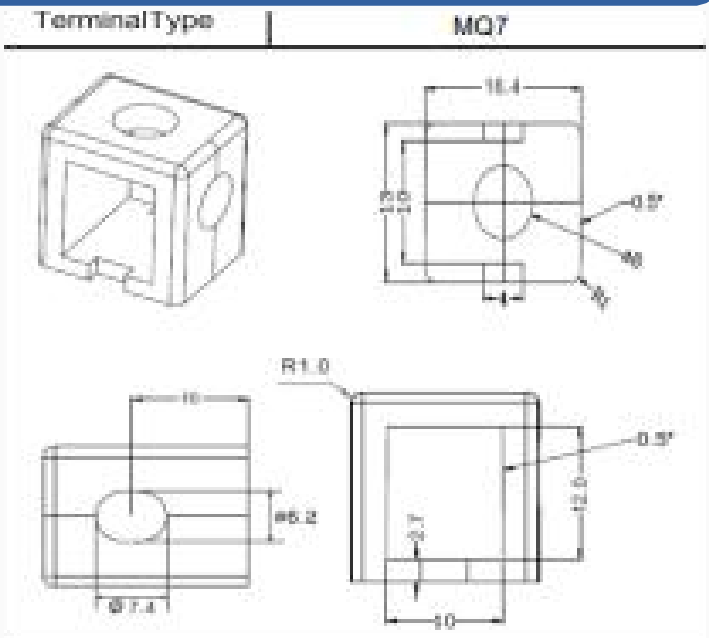

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		12V8AH /10HR
dimensión	Longitud	150 ± 2mm (5.90inches)
	Ancho	86 ± 2mm (3.38inches)
	Altura de Contenedor	104 ± 2mm (4.09inches)
	Altura Total	104 ± 2mm (4.09inches)
Peso		BATERÍA (con ácido): Aprox 2.82kg (6.22 lbs)

1) Sellos y batería AGM no derramable
2) Se envía precargado y listo para instalar
3) potentes 1 3 5 amperios de arranque en frío
4) libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

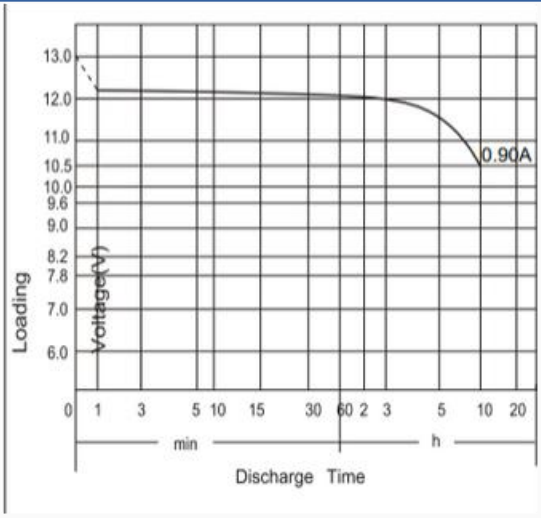

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

CAPACIDAD NOMINAL	10 hour rate (0.090A)	8.00 AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	Carga Llena	• Constante- Carga en Voltaje: • Corriente de carga Inicial • Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) • Tiempo de Carga:15-18h • Constante-Corriente de carga • Corriente de carga: 0.1C • Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h
	Carga flotante	Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)

WEI LI BATTERY S.A.

YB2.5L-C

DIMENSIONES (mm)

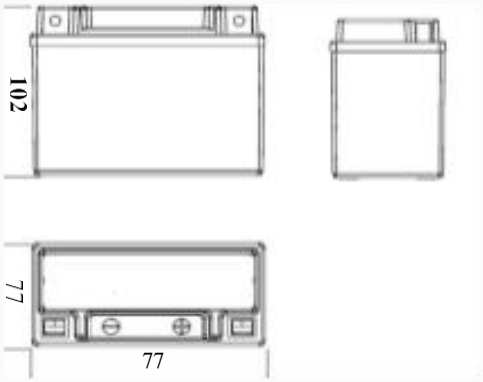

TERMINAL STANDARD

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V2.5AH /10HR**
dimensión	**Longitud Ancho Altura de Contenedor**	**79 ± 2mm (3.10inches) 70 ± 2mm (2.75inches) 104 ± 2mm (4.09inches)**
	Altura Total	**104 ± 2mm (4.09inches)**
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 0.99kg(2.18lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **potentes 25 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

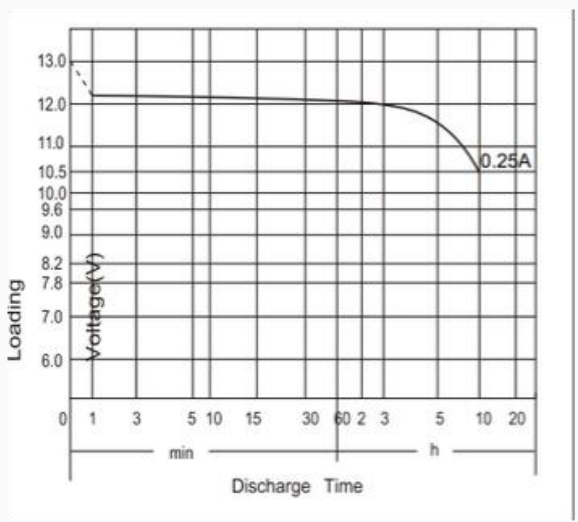

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.25A)	2.50AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

12N14-3A

DIMENSIONES (mm)

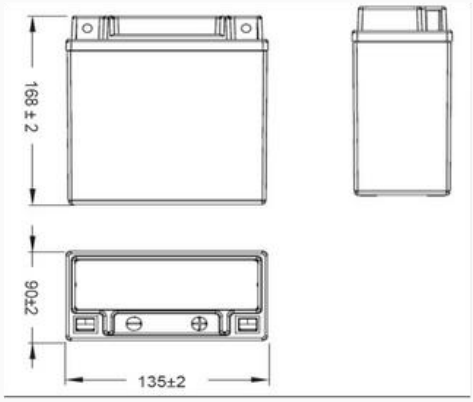

TERMINAL STANDARD

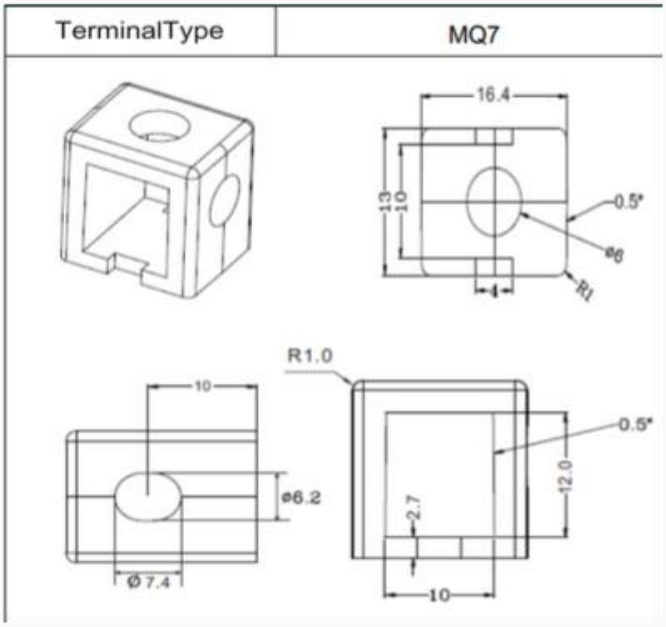

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V14AH /10HR**
dimensión	**Longitud**	135mm(5.31inches)
	Ancho	90±2mm(3.56inches)
	Altura de Contenedor	168±2mm(6.60inches)
	Altura Total	168±2mm(6.60inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 4.52kg (9.96 lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **potentes 125 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

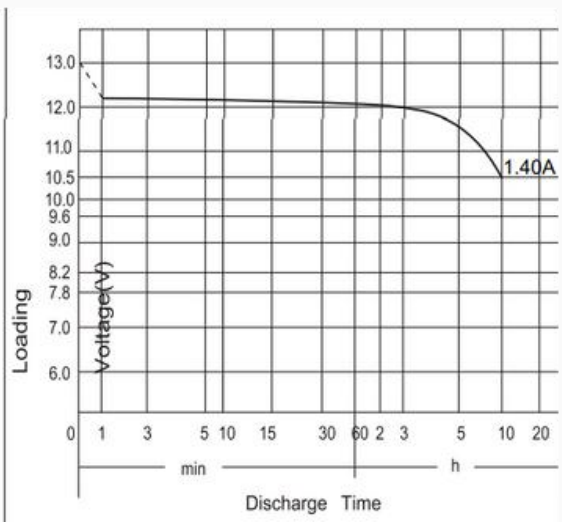

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(1.40A)	12.00 AH
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104 F) 25°C (77 F) 0°C (32 F) -15°C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje:** • **Corriente de carga Inicial** • **Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f)** • **Tiempo de Carga:15-18h** • **Constante-Corriente de carga** • **Corriente de carga: 0.1C** • **Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

WEI LI BATTERY S.A

YTX14-BS

DIMENSIONES (mm)

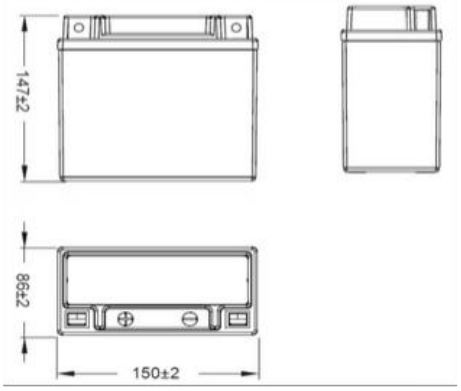

TERMINAL STANDARD

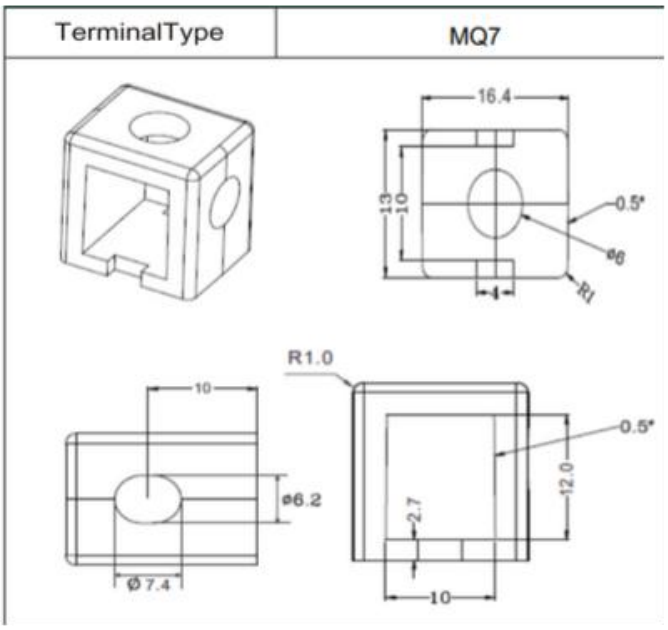

ESPECIFICACIONES FÍSICA

Voltaje Normal Capacidad Nominal		**12V12AH /10HR**
Dimensión	**Longitud**	150mm(5.90inches)
	Ancho	86±2mm(3.38inches)
	Altura de Contenedor	147±2mm(5.78inches)
	Altura Total	147±2mm(5.78inches)
Peso	**BATERÍA (con ácido): Aprox 4.31kg(9.49lbs)**	

1) **Sellos y batería AGM no derramable**
2) **Se envía precargado y listo para instalar**
3) **potentes 1 9 0 amperios de arranque en frío**
4) **libre de mantenimiento**

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C,77°F)

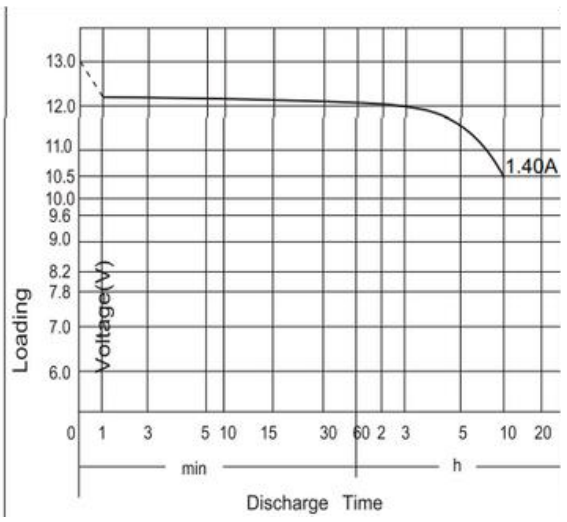

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad Nominal	10 hour rate(0.30A)	12.00AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C (104 F) 25 °C (77 F) 0 °C (32 F) -15 °C (5 F)	106% 100% 86% 65%
Auto Descarga	Approximately 3% per month (25°C(77F))	
Métodos de Carga	**Carga Llena**	• **Constante- Carga en Voltaje: Corriente de carga Inicial Voltaje: 14.40V-15.00V a 25°C(77f) Tiempo de Carga:15-18h Constante-Corriente de carga Corriente de carga: 0.1C Voltaje hasta 14.4v, continúa cargando 4h**
	Carga flotante	**Sin límite en la corriente de carga inicial** **Voltage:13.50V-13.80V a 25°C(77F)**

Estimados Sres/Sras.

Es un placer para nosotros saludarles y presentarles **WEI LI BATTERY S.A**., una empresa ecuatoriana líder en la fabricación de baterías para motocicletas con tecnología AGM de última generación. Contamos con nuestra propia planta ubicada en el Parque Industrial Piady, en la vía Durán-Yaguachi.

¿POR QUÉ ELEGIR LAS BATERÍAS WEI LI?

- Alta tecnología AGM para un rendimiento superior
- Durabilidad y fiabilidad en cada batería
- **Personalización de tu marca sin complicaciones**: En **Wei Li Battery S.A**., nos encargamos de todo el proceso de personalización para que no pierda tiempo ni esfuerzo. Desde el diseño hasta la impresión, nosotros nos encargamos de todo para que sus baterías lleven su marca de forma profesional.

Le ofrecemos los siguientes detalles:

- Baterías en color negro para un aspecto elegante y uniforme.
- **Diseño y personalización:** Creamos las etiquetas y gráficos que mejor representan su marca.
- **Modelos a su medida:** Adaptamos el diseño a sus necesidades específicas, sin que tenga que preocuparse por nada.
- Más de 30 empresas asociadas a nivel nacional, lo que respalda nuestra calidad

Adjunto encontrará nuestro catálogo visual, donde podrá explorar de manera rápida y sencilla nuestras opciones de baterías. En él encontrará:

- Características técnicas detalladas
- Especificaciones de CCA, C10, tiempo de carga
- Diversos tamaños y diseños para adaptarnos a sus necesidades
- Descuentos Especiales por Compra en Efectivo

¡Aproveche nuestros descuentos por compras en efectivo! Cuanto más compre, más ahorra.

¡No deje pasar esta oportunidad única para obtener productos de alta calidad a precios más competitivos!

Estamos a su disposición para brindarle toda la información que necesite. No dude en contactarnos si desea que uno de nuestros ejecutivos comerciales le explique todas las ventajas que nuestras baterías pueden aportar a su negocio.

Será un placer atenderle.

WEI LI BATTERY S.A.

Teléfono : 0968877777 - (04) 3917892

Email de contacto: facweilibattery777@gmail.com